

Convector Eléctrico



Principais Características

- Conectores eléctricos, para aquecimento, com controlo electrónico;
- Funcionamento silencioso (sem ventilação);
- Dimensões compactas (ultra-fino);
- Protecção contra sobreaquecimento;
- Classe de Protecção IP24;

Descrição do Produto


Convector eléctrico para aquecimento, com potências de 1000 a 3000W.

APLICAÇÕES: Edifícios de habitação, serviços, escritórios, etc..

Modelos e Preços

Código	Modelo
2108-0305	Convector Electrico para Aquecimento 3000W
2108-0304	Convector Electrico para Aquecimento 2500W
2108-0303	Convector Electrico para Aquecimento 2000W
2108-0302	Convector Electrico para Aquecimento 1500W
2108-0301	Convector Electrico para Aquecimento 1000W

Dimensões

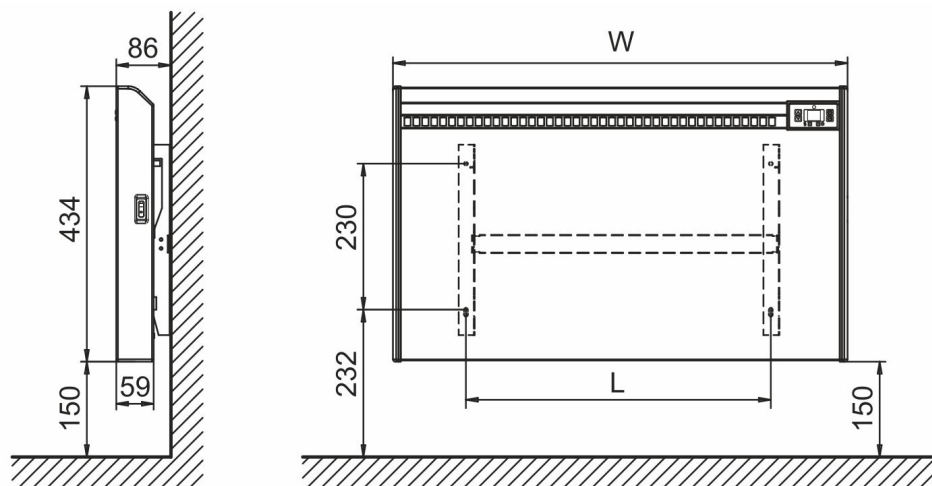

Modelo	1000W	1500W	2000W	2500W	3000W
Potência (W)	1000	1500	2000	2500	3000
Comprimento Total W (mm)	716	816	1016	1166	1226
Altura (mm)	434	434	434	434	434
Largura incluindo o suporte (mm)	86	86	86	86	86
L (mm)	480	590	790	940	940
Peso (kg)	6	7	9	10	10,5

