



Stratos - MAXO Z

Água Quente Sanitária

Principais Características

- Aplicável em sistemas de aquecimento c/temp. até +110 °C;
- Circuitos de Água Potável com dureza <20ºd;
- Modo de funcionamento nocturno;
- Temp. do fluido -10 a +110°C;
- Índice de protecção IPX4D;
- Display em LCD com informações do funcionamento do circulador;
- Possibilidade de comando remoto por infra vermelhos e de ligação a sistema GTC;
- Protecção eléctrica do motor integrada;
- Modos de regulação possíveis: Dp-c (pressão constante), Dp-v (pressão variável) e Dp-T (por temperatura);
- Isolamento térmico incorporado;
- Flanges combinadas PN6/PN10 (DN40 a DN50);
- Corpo da bomba em bronze;
- Regulação só com um botão;
- Classe de isolamento F. Obs: Falanges vendido a parte.

Descrição do Produto


Circuladores electrónicos de alto rendimento para sistemas de **Água Quente Sanitária (AQS)**. Corpo em bronze

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-2164666	Bomba Stratos Maxo-Z 25/0.5-6 PN 10
117-2164667	Bomba Stratos Maxo-Z 25/0.5-8 PN 10
117-2164668	Bomba Stratos Maxo-Z 25/0.5-12 PN 10
117-2164669	Bomba Stratos Maxo-Z 30/0.5-6 PN 10
117-2164670	Bomba Stratos Maxo-Z 30/0.5-8 PN 10
117-2164671	Bomba Stratos Maxo-Z 30/0.5-12 PN 10
117-2164672	Bomba Stratos Maxo-Z 32/0.5-8 PN 6/10
117-2164673	Bomba Stratos Maxo-Z 32/0.5-12 PN 6/10
117-2164674	Bomba Stratos Maxo-Z 40/0.5-8 PN 6/10
117-2164675	Bomba Stratos Maxo-Z 40/0.5-12 PN 6/10
117-2164676	Bomba Stratos Maxo-Z 50/0.5-9 PN 6/10
117-2164677	Bomba Stratos Maxo-Z 65/0.5-12 PN 6/10

Todos os modelos sob encomenda especial.

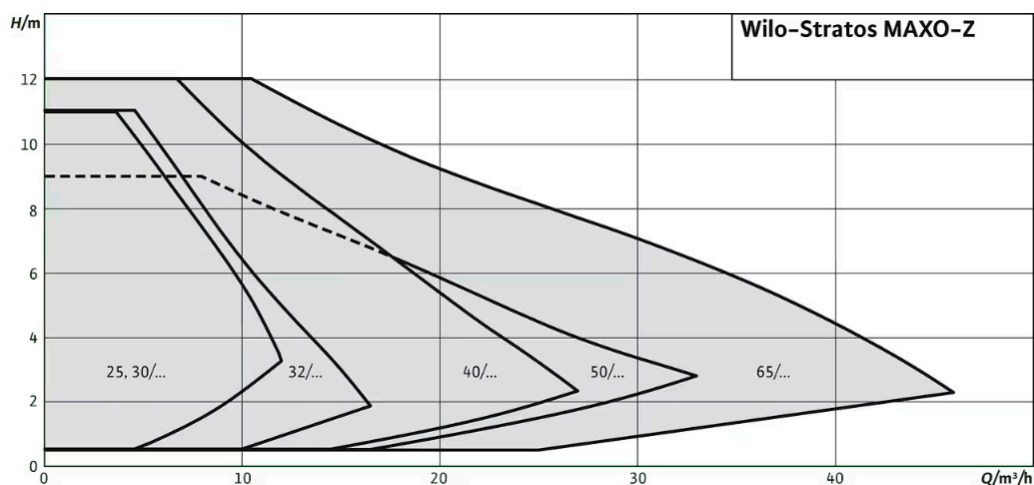

Curva da Bomba


MODELO CIRCULADOR	LIAGÇÃO BOMBA G	LIAGÇÃO BOMBA RP	COMPRIMENTO CONSTRUÇÃO (MM)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO (BAR)	ALIMENTAÇÃO (V/HZ)	PESO BRUTO (KG)
Stratos Maxo-Z 25/0.5-6	1X1/2"	1"	180	10	230/50	8,6
Stratos Maxo-Z 25/0.5-8	1X1/2"	1"	180	10	230/50	8,6
Stratos Maxo-Z 25/0.5-12	1X1/2"	1"	180	10	230/50	8,9
Stratos Maxo-Z 30/0.5-6	2"	1 1/4"	180	10	230/50	8,6
Stratos Maxo-Z 30/0.5-8	2"	1 1/4"	180	10	230/50	8,6
Stratos Maxo-Z 30/0.5-12	2"	1 1/4"	180	10	230/50	8,9
Stratos Maxo-Z 32/0.5-8	Falange DN 32	Falange DN 32	220	10	230/50	8
Stratos Maxo-Z 32/0.5-12	Falange DN 32	Falange DN 32	220	10	230/50	8
Stratos Maxo-Z 40/0.5-8	Falange DN 40	Falange DN 40	220	10	230/50	8
Stratos Maxo-Z 40/0.5-12	Falange DN 40	Falange DN 40	250	10	230/50	8
Stratos Maxo-Z 50/0.5-9	Falange DN 50	Falange DN 50	280	10	230/50	8
Stratos Maxo-Z 65/0.5-12	Falange DN 50	Falange DN 50	340	10	230/50	8

