



Difusor Rotacional RTC 48

Principais Caraterísticas

- Design moderno
- Montagem em tecto falso
- Ideal para espaços com pé direito de 2,60 a 4 metros
- Elevada capacidade de indução
- Difusão de em forma de jacto de ar turbulento
- Fabricado em chapa de aço galvanizado
- Disponível em versões de 48 fendas

Descrição do Produto

O difusor rotacional caracteriza-se pelo seu movimento rotacional e turbulento capaz de climatizar a um ritmo acelerado, sendo por isso particularmente indicado para espaços com um pé direito superior a 2,60 metros, tais como centros comerciais ou escritórios. Para além da sua elevada capacidade de indução, este apresenta um design moderno podendo ser facilmente integrado em ambientes elaborados e é ideal para montagens em tectos falsos. Em contextos específicos, a sua impulsão rotacional pode ainda ser orientada de forma a proporcionar o efeito de tecto. Acabamento RAL 9010 (Preço Sob Consulta)

Fixação: Parafuso central (necessita de ponte de montagem)

Acessórios Opcionais: Ponte de montagem

Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-1401	Difusor Rotacional RTC/48 595x595

Todos os modelos sob encomenda especial.

Dimensões

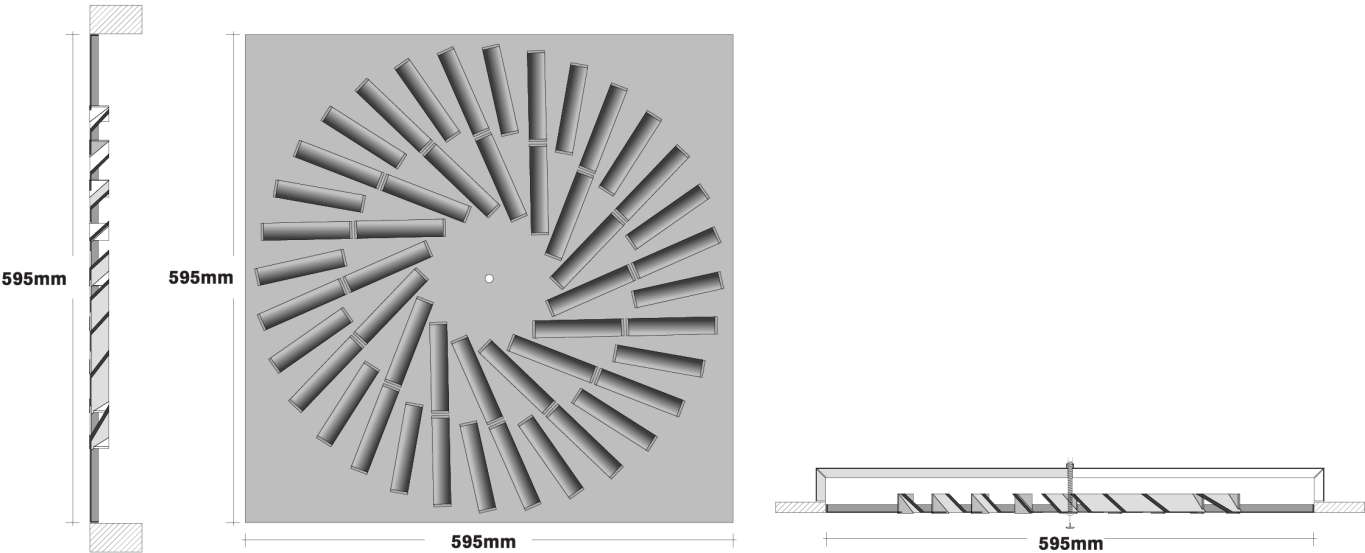


Tabela De Selecção Rápida

Mod.:	L x H	A _k (m ²)	Q (m ³ /h)	NR [dB(A)]	P _t (Pa)	X (m)
RTC/48	595X595	0,0390	650	24	22,0	4,6
			700	27	27,0	5,0
			850	34	32,0	6,0
			900	37	46,0	6,4
			1100	43	67,0	7,8
			1150	44	80,0	8,3

