

NOVA SALAMANDRA A PELLETS **ITACA** AQUECIMENTO CENTRAL




Itaca

Inspired by *Comfort!*



Inspired by *Comfort!*


DADOS TÉCNICOS	ITACA
POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL MÍNIMA/MÁXIMA	6,46 kW / 31,37 kW
POTÊNCIA TÉRMICA ÁGUA MÍNIMA/MÁXIMA	4,58 kW / 25 kW
POTÊNCIA TÉRMICA POR CONVENÇÃO E RADIAÇÃO MÍNIMA/MÁXIMA	1,58 kW / 3,96 kW
RENDIMENTO NOMINAL	92,29%
VOLUME AQUECIDO MÍNIMO/MÁXIMO	250 m ³ / 800 m ³
CONSUMO MÉDIO MÍNIMO/MÁXIMO	1,31 kg/h / 6,34 kg/h
CONSUMO ELÉCTRICO NOMINAL	115 W
VOLUME DE ÁGUA DO CORPO	28 L
CAPACIDADE RESERVATÓRIO PELLETS	36 kg
PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO	3 bar
TIRAGEM MÍNIMA DA CHAMINÉ	12 Pa
DIÂMETRO DA CHAMINÉ	Ø100 mm
SAÍDA DE FUMOS	
PESO LÍQUIDO	225 Kg

VERSÕES DISPONÍVEIS



Vermelho
(Painel em Aço)

DIMENSÕES

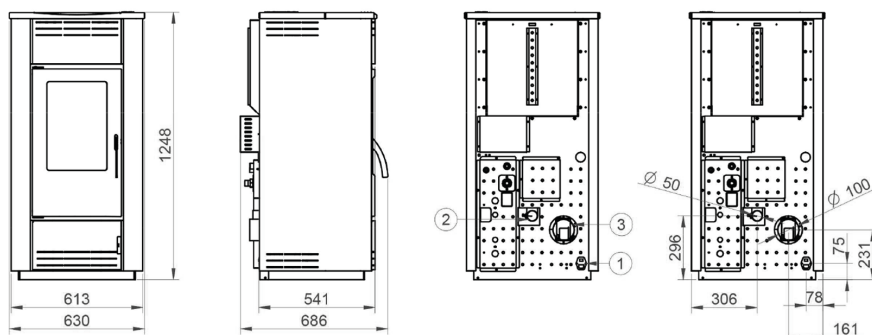

LEGENDA:

- 1- Interruptor e tomada de alimentação
- 2- Entrada de ar
- 3- Saída fumos



MÓDULO HIDRÁULICO INCLUÍDO

Composto por:

- Bomba Circuladora Yonos PARA RS 15/7
- Vaso de Expansão de 6 Litros
- Válvula de segurança de 3 bar
- Purgador
- Manómetro



EN 14785:2006

Rev.00-2016