



## Queimador a Gasóleo MAX

### Ecoflam

#### Principais Características

- Funcionamento silencioso;
- Opção de funcionamento com combustão estanque (kit fornecido à parte);
- Flange com três posições diferentes de fixação para facilitar a manutenção;
- Sistema de ventilação ventilador de alta eficiência (HPV);
- Ligações eléctricas fáceis de desmontar para facilitar a manutenção;
- Regulação de ar micrométrica progressiva ajustável em três posições;
- Controlo Siemens;
- Chama amarela, baixa libertação de NOx, Classe 2 (<185 mg/kWh).

### Descrição do Produto

Queimador a gasóleo doméstico com 1 escalão de chama, potências de 18 a 319kW e baixo teor de NOx. Opção de funcionamento com combustão estanque (kit fornecido à parte).




| MODELO | TIRAGEM | PMIN-MAX [KW] | CONSUMO [KG/H] | MOTOR | CLASSE NOX | ALIMENTAÇÃO [V/HZ] | TIPO    |
|--------|---------|---------------|----------------|-------|------------|--------------------|---------|
| MAX 1  | Natural | 18 - 41       | 1,5 - 3,5      | 75    | Classe 2   | 230/50             | 1 Chama |
| MAX 4  | Natural | 20 - 59       | 1,7 - 5        | 75    | Classe 2   | 230/50             | 1 Chama |
| MAX 8  | Natural | 47 - 105      | 4 - 8,9        | 100   | Classe 2   | 230/50             | 1 Chama |
| MAX 12 | Natural | 60 - 130      | 5,1 - 11       | 130   | Classe 2   | 230/50             | 1 Chama |
| MAX 15 | Natural | 73 - 190      | 6,2 - 16       | 130   | Classe 2   | 230/50             | 1 Chama |
| MAX 20 | Natural | 86 - 237      | 7,3 - 20       | 200   | Classe 2   | 230/50             | 1 Chama |
| MAX 30 | Natural | 110 - 319     | 9,3 - 27       | 200   | Classe 2   | 230/50             | 1 Chama |

### Modelos e Preços

| Código        | Modelo                                     |
|---------------|--|
| 1102-0201 *   | Queimador Ecoflam MAX-1 TC (Canhão Curto)  |
| 1102-0115     | Queimador Ecoflam MAX-1 TL (Canhão Longo)  |
| 1102-0202 *   | Queimador Ecoflam MAX-4 TC (Canhão Curto)  |
| 1102-0116     | Queimador Ecoflam MAX-4 TL (Canhão Longo)  |
| 1102-0105     | Queimador Ecoflam MAX-8 TC (Canhão Curto)  |
| 1102-0203 *   | Queimador Ecoflam MAX-12 TC (Canhão Curto) |
| 130-3120986 * | Queimador Ecoflam MAX-12 TL (Canhão Longo) |
| 1102-0204 *   | Queimador Ecoflam MAX-15 TC (Canhão Curto) |
| 1102-0801 *   | Queimador Ecoflam MAX-15 TL (Canhão Longo) |
| 1102-0205 *   | Queimador Ecoflam MAX-20 TC (Canhão Curto) |
| 1102-0206 *   | Queimador Ecoflam MAX-30 TC (Canhão Curto) |
| 1102-0802 *   | Queimador Ecoflam MAX-30 TL (Canhão Longo) |

\*Sob encomenda especial

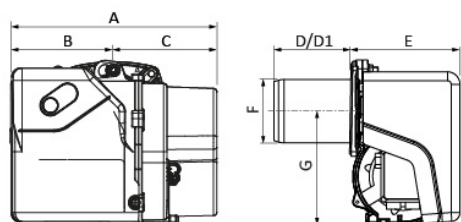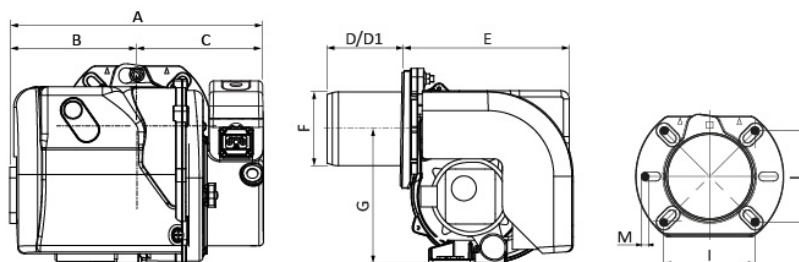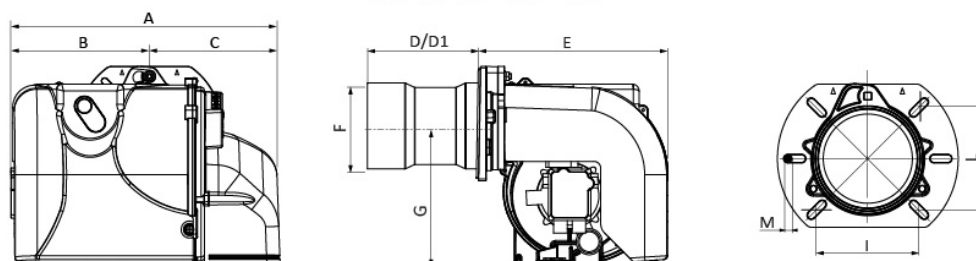


**Dimensões**
**MAX 1**

**MAX 4 - 8 - 12**

**MAX 15 - 20 - 30**

 Dimensões em mm  
 Canhão: **D** Curto / **D1** Longo
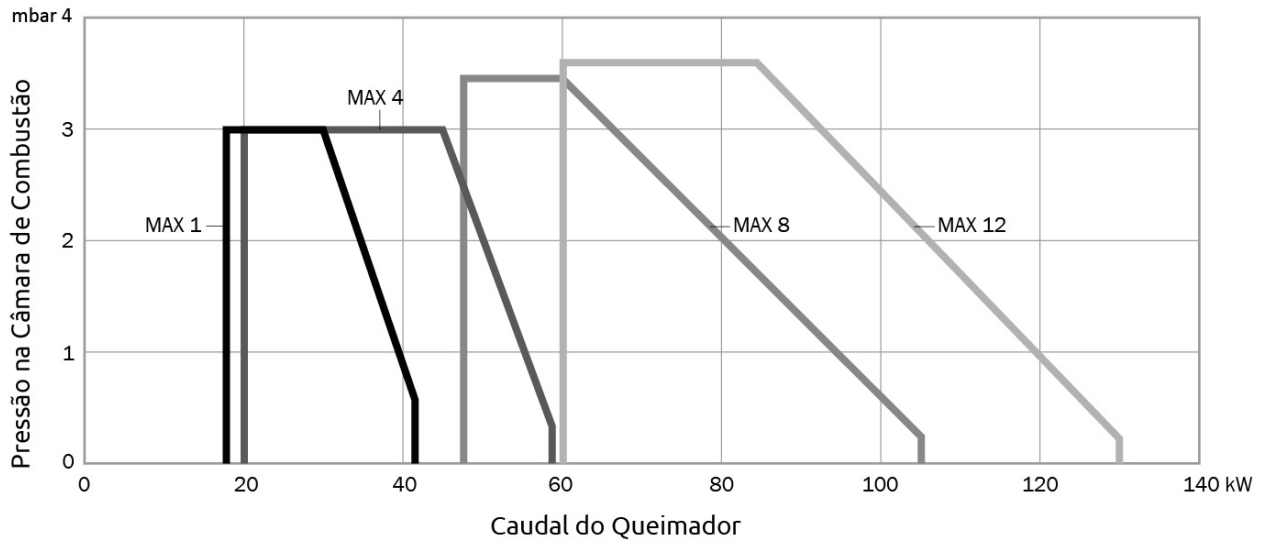
|               | A   | B   | C   | D   | D1  | E   | F   | G   | I       | L       | M  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|----|
| <b>MAX 1</b>  | 288 | 143 | 145 | 80  | 140 | 153 | 89  | 160 | 92/107  | 92/107  | M8 |
| <b>MAX 4</b>  | 297 | 149 | 148 | 90  | 145 | 204 | 89  | 160 | 90/107  | 90/107  | M8 |
| <b>MAX 8</b>  | 303 | 155 | 148 | 90  | 145 | 204 | 89  | 160 | 100/120 | 100/120 | M8 |
| <b>MAX 12</b> | 317 | 169 | 148 | 90  | 145 | 204 | 89  | 160 | 100/120 | 100/120 | M8 |
| <b>MAX 15</b> | 392 | 202 | 190 | 160 | 260 | 276 | 107 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| <b>MAX 20</b> | 392 | 202 | 190 | 160 | 260 | 276 | 125 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |
| <b>MAX 30</b> | 392 | 202 | 190 | 160 | 260 | 276 | 125 | 201 | 120/131 | 120/131 | M8 |

**Curva de Potência**


**MAX 1 - 4 - 8 - 12**



**MAX 15 - 20 - 30**

