# Salamandra ITACA

## Principais Caraterísticas

> Potência térmica nominal (kW): 31,4;
> Potência térmica água (kW): 25;
> Potência térmica por convenção e radiação (kW): 3,9;
> Rendimento (%): 89;
> Consumo mínimo • máximo (kg/h): 2,4 • 6,5;
> Consumo elétrico (W): 115;
> Volume de água do corpo (L): 28;
> Capacidade do depósito (kg): 36;
> Tiragem mínima da chaminé (Pa): 12;
> Pressão de trabalho (bar): 1,5 (máximo: 3 bar);
> Diâmetro da chaminé (mm): 100;
> Alim. elétrica (V/Hz): 230/50;
> Combustível: pellet Ø 6 mm/~30 mm (PCI = 4 560 kcal/kg; humidade <5,9 %);
> Volume aquecido (m3): 250/800;
> Peso (kg): 225;
> Saída de fumos: posterior;
> Sistema de limpeza automática do queimador;
> Possibilidade de ligação de cronotermostato externo (não incluido).

## Descrição do Produto

Salamandra de **pellets** a água para aquecimento central.

Com uma potência térmica nominal de 31,4 kW, a solução ideal para o conforto da sua casa.

Disponível nas versões: **painel em aço** (vermelho).

**Incluí módulo hidráulico**, composto por: bomba circuladora electrónica, vaso de expansão, válvula de segurança, purgador e manómetro.

**Recomendações à instalação**: válvula anti-condensação e chaminé em aço inox AISI 316L.

**Nota**: após a boa recepção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluido de garantia.

## Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|---|---|
| 0603-0185 | Salamandra a Agua ITACA (Vermelho) |

## Dimensões

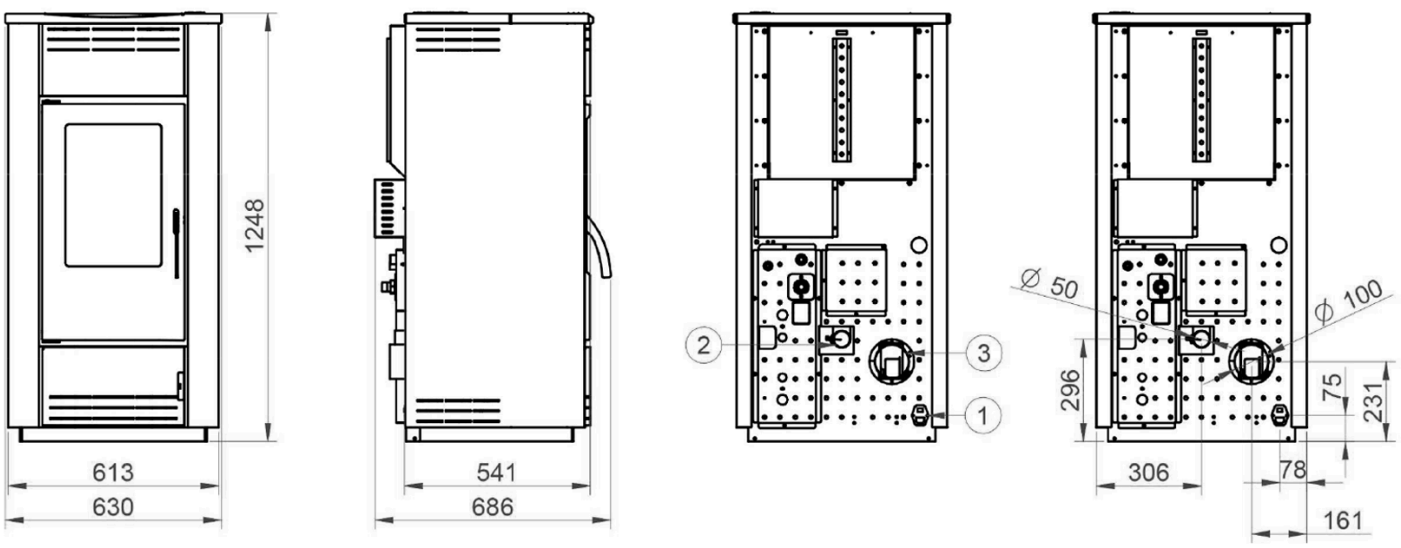


**LEGENDA:** 1- Interruptor e tomada de alimentação | 2- Entrada de ar | 3- Saída fumos



Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

## Ambiente

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.